

# MERSEN DUSTCOLLECTOR (MDC)

ZOOM

OPTIMISEZ LA  
PERFORMANCE DE VOTRE  
SYSTÈME D'ASPIRATION  
DE POUSSIÈRES



Smart M3

## GÉREZ LES PERFORMANCES DE VOTRE SYSTÈME MERSEN DUSTCOLLECTOR

= Interfaces d'Entrée et de Sortie  
assurant l'interaction machine / opérateur

Fixation de **seuils** pour le déclenchement des alarmes.

Transmission des **informations** par contact sec (max 6A / 230VUC) et/ou le réseau Ethernet selon l'option choisie.

L'**armoire électrique** peut être installée sur l'unité d'aspiration ou à proximité du générateur.



Pour votre tranquillité, faites appel aux experts Mersen pour l'installation, les réglages et la mise en marche du système complet !

PROPRIÉTÉ MERSEN



### 3 NIVEAUX DE MONITORING SELON VOS BESOINS \*

#### BASIC M1

- ✓ Niveau de filtration (colmatage filtre)
- ✓ Défaut d'aspiration
- ✓ Composants intégrés dans une armoire électrique

#### OPTIMUM M2

= "BASIC M1",  
PLUS D'AUTRES OPTIONS :




- ✓ Usure balais
- ✓ Fonctionnement Stop & Go (Mode Éco)
- ✓ Plus sur demande

#### SMART M3

= "OPTIMUM M2",  
PLUS D'AUTRES OPTIONS :

- ✓ Température du compartiment bagues
  - ✓ Alarme visuelle
  - ✓ Écran Tactile
  - ✓ Possibilité de connexion Ethernet (afficheur à distance)
  - ✓ Statistiques de fonctionnement, historique des alarmes
  - ✓ Plus sur demande
- Exemples des possibilités de nos systèmes de monitoring.

Pour plus d'infos : [info.ptt@mersen.com](mailto:info.ptt@mersen.com)

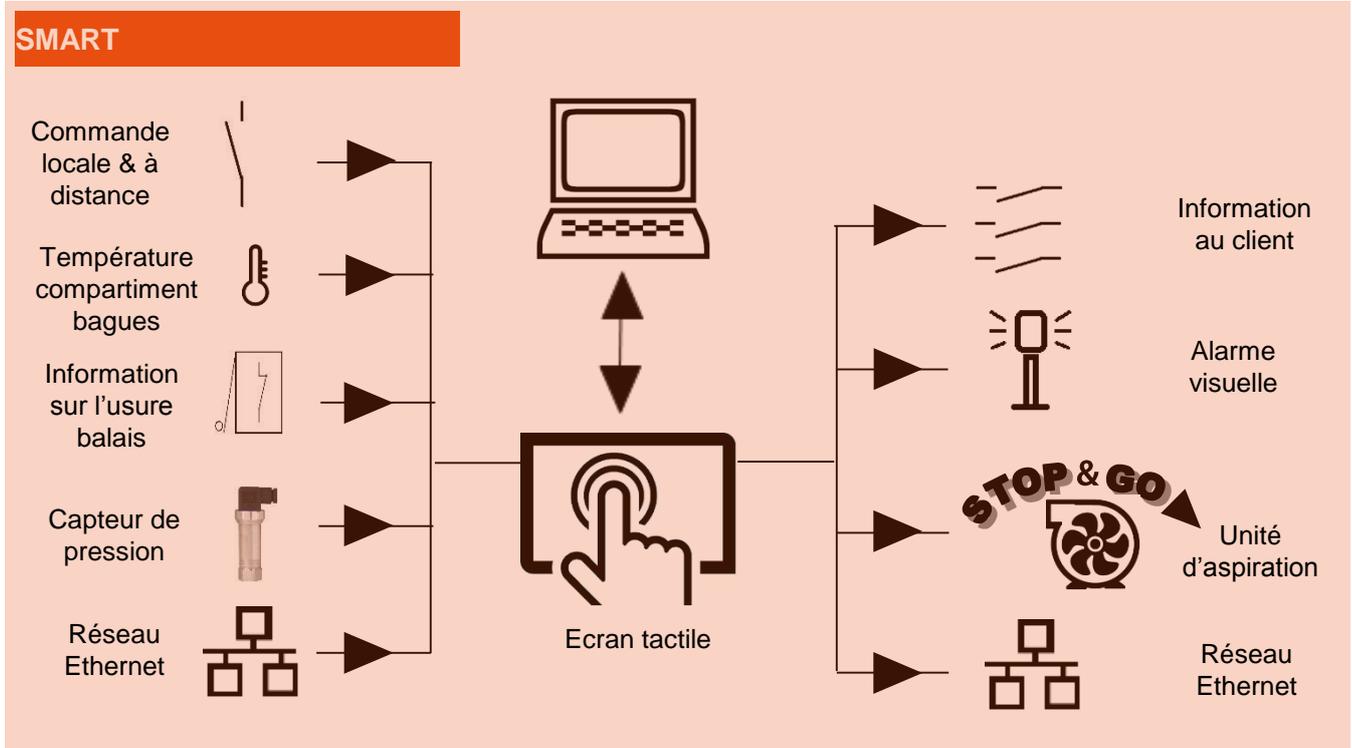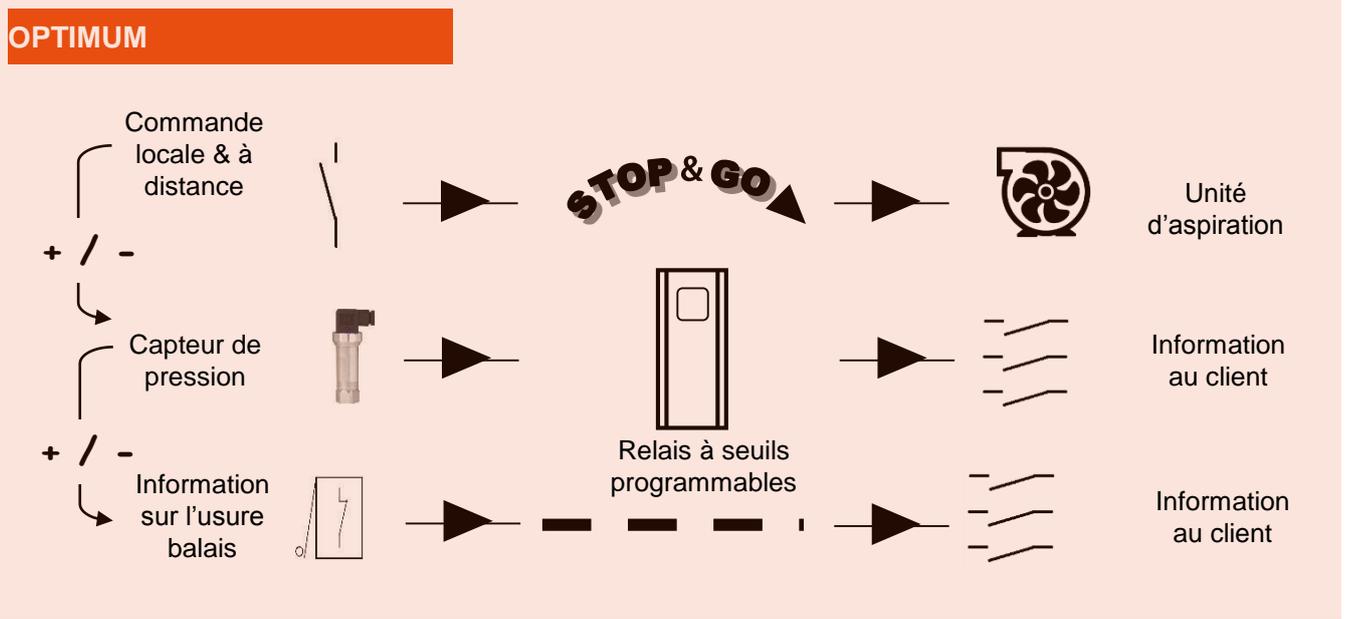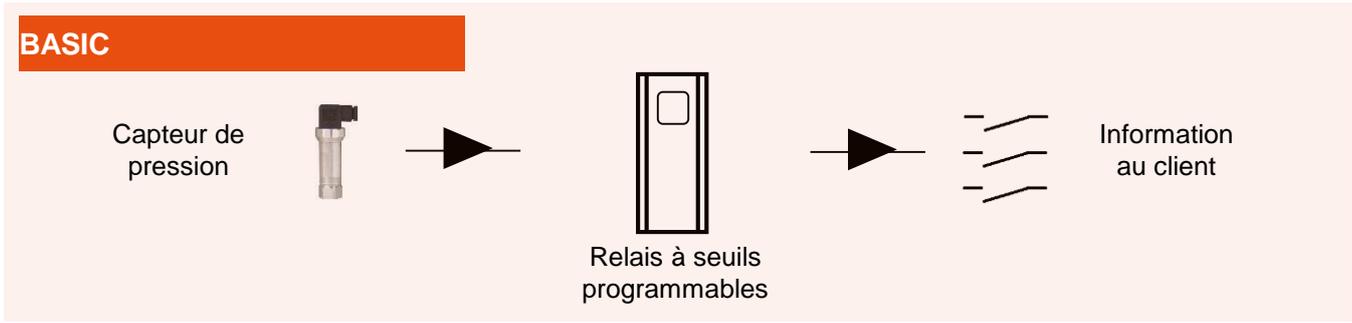

PTT-MDC-monitoring-FR-1908

PROPRIÉTÉ MERSEN

Contact : [info.ptt@mersen.com](mailto:info.ptt@mersen.com)